

A black, rectangular digital thermostat with a circular display showing 42°C and four touch buttons below it. The Capner logo is visible on the upper part of the device.

		E09SE10SE11SE14SE16SE18SE20SE22SE23SE26SE32S3 BE326S BE326S																				
Rated Power (kW)	Rated Power (kW)	5.5	7.5	5.5	9.5	7.5	11	9.5	13	11	14.4	13	16	14.4	20	10	23	20	26	23	26	
Phase	phase	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3				3		
Voltage (V)	Voltage (V)	230	400	230	230	400	230	230	230	230	230	230	400	230	400	400				400		
Rated Current (A)	Rated Current (A)	25.9	32.6	28.0	32.6	32.6	40.7	34.1	56.5	47.8	62.6	50.9	18.3	36.2	28.9	23.2	3	28.3	38	33.3	38	
Wire Section (mm²)	Wire Section (mm²)	16	25	25	25	25	35	25	50	35	50	35	16	25	35	4			5		5	
Working Temp. Range	Working Temp. Range				30-80°C (in radiator heating model)		30-80°C (in radiator heating model)		30-80°C (in radiator heating model)		30-80°C (in radiator heating model)		30-80°C (in radiator heating model)		30-80°C (in radiator heating model)			30-80°C (in radiator heating model)		30-80°C (in radiator heating model)		
					30-60°C (in floor heating model)		30-60°C (in floor heating model)		30-60°C (in floor heating model)		30-60°C (in floor heating model)		30-60°C (in floor heating model)		30-60°C (in floor heating model)			30-60°C (in floor heating model)		30-60°C (in floor heating model)		

DULAAN BOOSTER



Description

- Système de chauffage unique.
- Équipé d'une pompe de circulation et d'un vase d'expansion.
- Contrôle WIFI via connexion avec le thermostat d'ambiance ou une application.
- Compatible avec un chauffe-eau indirect ou des réservoirs tampons pour l'eau chaude sanitaire.
- Élément chauffant breveté offrant une haute efficacité de chauffage.
- Système électronique au magnésium breveté.
- Interface tactile avec affichage LED.
- Double protection contre le chauffage à sec.
- Fonction antigel automatique.
- Technologie d'autodétections des défauts.
- Fonctionnement à très faible bruit.


Données techniques

Modèle	Dulaan-BO-13KW	
Puissance nominale (kW)	13	
Phase	1	3
Tension (V)	230	400
Courant nominal (A)	56.5	18.8
Section de film (mm ²)	3*10	5*2.5
Plage de température de travail	30-80°C (pour installations radiateurs standards)	
	30-60°C (pour installations aux sols)	
Température de l'eau Max.	85°C	
Plage de réglage de la différence de Temp.	5-30°C	
Température de démarrage de l'antigel	<8°C	
Température d'arrêt de la fonction antigel	≥10°C	
Dimensions du produit (mm)	665*358*218	

DULAAN

TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE BREVETÉE RÉVOLUTIONNAIRE

Séparation de l'eau et de l'électricité optimisée

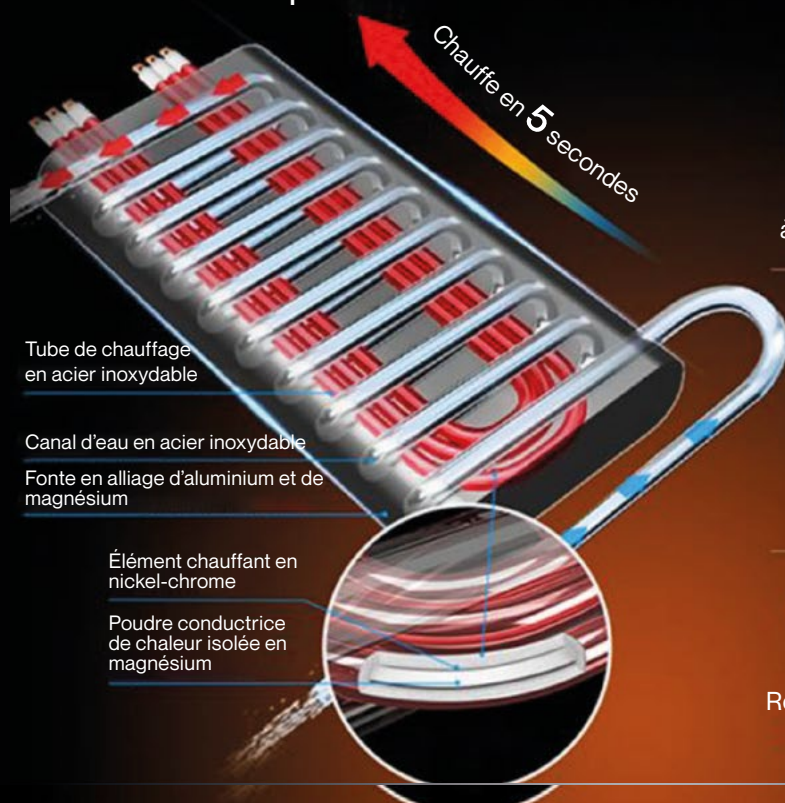

Résistance
à la pression



Réduction
du tartre de **50 %**



Garantie



Douches
plus longues



Résistance à la
corrosion

99%

D'efficacité de
chauffage

DULAAN BOOSTER série BO



Protection multiple
de sécurité



Double protection
antigel




Température
constante
intelligente



Sans bruit

Le booster série BO est spécialement conçu pour fournir un moyen de chauffage supplémentaire plus sain et plus économe en énergie. Il adopte la technologie de chauffage brevetée en consommant de l'électricité et en produisant de la chaleur plus efficacement, doit être combiné avec le boiler thermodynamique Dulaan 180.

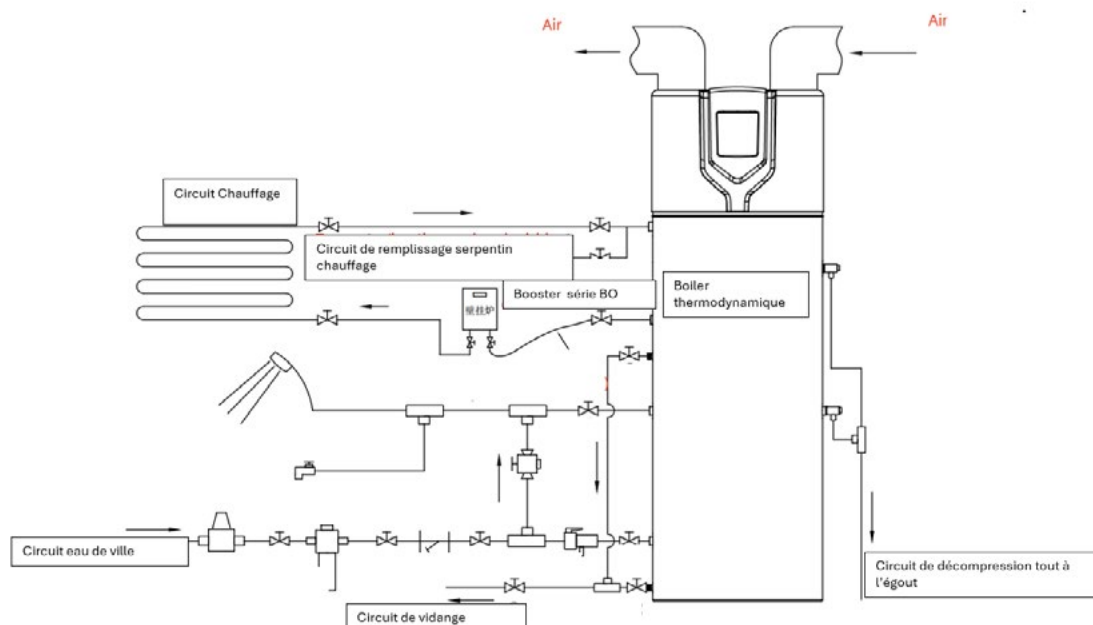



Capner Europe S.A.
Rue Christophe Plantin 5
L-2339 Luxembourg
TVA : LU35064675

info@capner.lu
www.capner.lu